


**RoHS+REACH**

NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVAL
X1	2017.01.03	变更热缩套管为编织网	Ricky
X2	2017.02.09	变更尺寸 (B), 由155mm变为138mm	Ricky

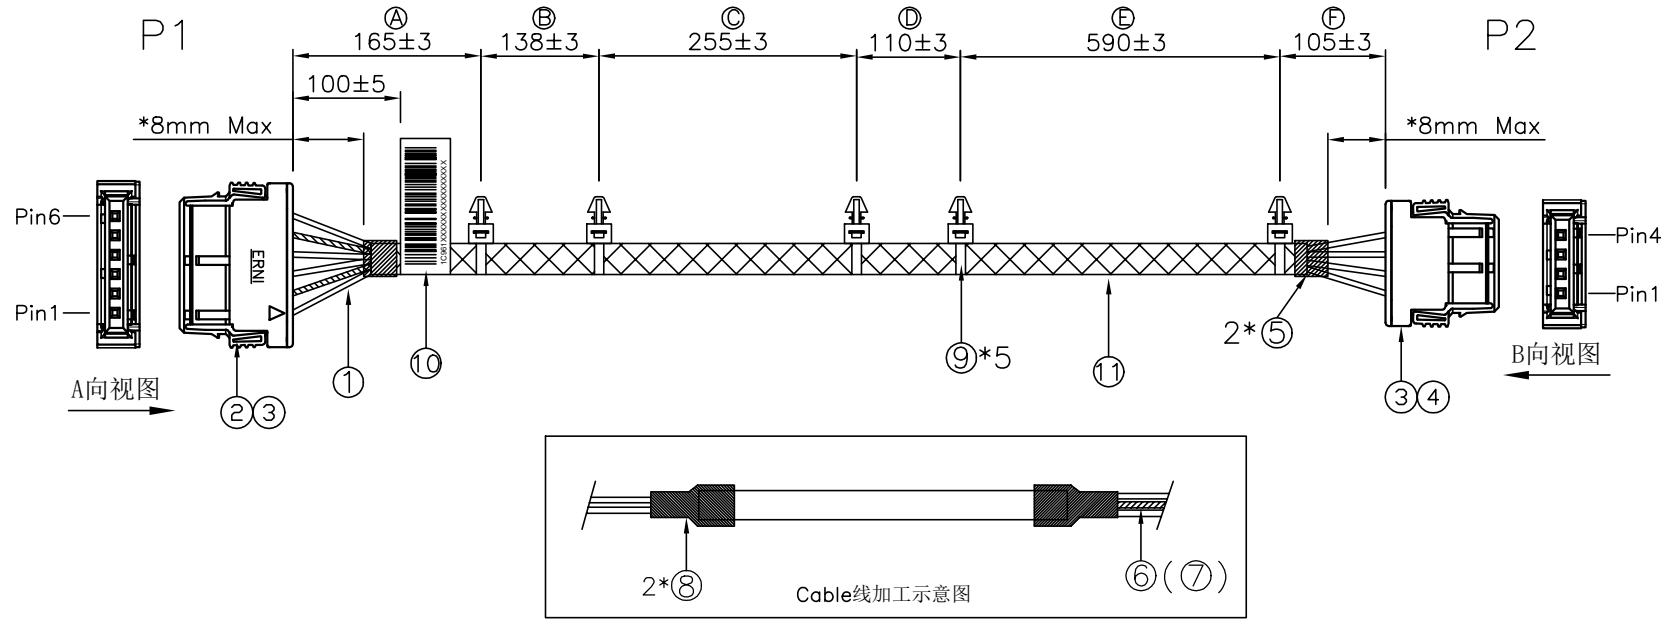

接线表	
P1	P2
Pin6 粉红色	Pin4
Pin4 紫色	Pin3
Pin5 地线(黑)	
Pin3 蓝色	Pin2
Pin1 黄色	Pin1
Pin2 地线(白)	

⑪	编织网	黑色编织网Φ10.0mm, 防火等级VW-1	1PCS	
⑩	LABLE	条形码标签 印字 字体为"ARIAL",白底黑字 条形码内容 "1C961xxxxxxx"	1PCS	
⑨	TIE	黑色扎带 众安: N90060301	5PCS	
⑧	Tube	黑色热缩套管Φ5.0mm	4PCS	
⑦	Tube	白色热缩套管Φ1.0mm	1PCS	
⑥	Tube	黑色热缩套管Φ1.0mm	1PCS	
⑤	Tube	黑色热缩套管Φ10.0mm	2PCS	
④	HSG	Pitch2.54mm-4Pin 单排Housing 黑色 ERNI:384453	1PCS	
③	TER	P2.54mm系列 母端子 20-22AWG ERNI:464762	10PCS	
②	HSG	Pitch2.54mm-6Pin 单排Housing 黑色 ERNI:364240	1PCS	
①	Cable	UL2464 22AWG*2C(紫色/粉色)+AL+B+D 外被: PVC 黑色 OD:4.8mm	1PCS	
	Cable	UL2464 22AWG*2C(蓝色/黄色)+AL+B+D 外被: PVC 黑色 OD:4.8mm	1PCS	
Item	Title	Specification	Q'TY	CHINBAN NO.

技术要求:

- 图上尺寸为·与·之间或到护套尾部;
- 导体压着高度CH(◇)、导体压着宽度CW(◇)符合《端子压着标准》的要求;
- 电线的耐温性: 下限工作温度及贮存温度为-40℃, 上限工作温度125℃, 上限贮存温度135℃.

DRAWING: <i>Melo</i> 2016.11.23	TOLERANCE .X:=±0.50 .XX:=±0.30 .XXX:=±0.10		DESCRIPTION: 采样线束_电池包-34
CHECKED: <i>Ricky</i> 2016.11.23			CUSTOMER NO:
APPROVAL: <i>Eykin</i> 2016.11.23	UNIT: MM	CUSTOMER P/N:	DEF. UK
	SCALE: N/A	DRAWING NO: A-HSHS-37JY-C467	SIZE: A4
	SHEET: 1/1		