


4、8空Pin

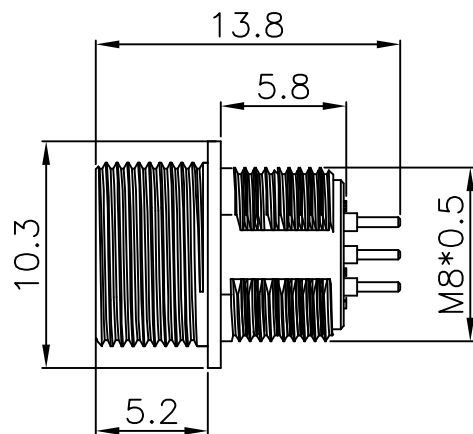

2.2 材料及镀覆

- ① 插头外壳体：铜合金，镀镍；
生产工艺：机加工 .插座外壳：锌合金，生产工艺：压铸
- ② 绝缘体：工程塑料，PPS加纤；生产工艺：注射成型
- ③ 接触件：铜合金，镀金厚度0.1μ；生产工艺：机加工

2.3产品机械性能要求

- ① 振动：10~2000HZ,15g；
- ② 冲击：100g,6ms
- ③ 插拔次数：>1000次；

2.4 使用环境条件

- ① 工作温度：-25~+110℃；
- ② 相对湿度：40℃时，93±2%；
- ③ 耐盐雾：48h；
- ④ 潮湿：120h；

2.5电气特性

- ① 电流：φ0.35插孔，0.5A；
- ② 耐电压：1000V（50Hz a.c.）；
- ③ 绝缘电阻：≥5000MΩ
- ④ 接触电阻：≤10mΩ

E				DRAWING:	GENERAL TOLERANCE			DESCRIPTION:	
D				Frank	.X:=±0.50 .X°:=±5°	UNIT: MM PROJECTION: 			
C				CHECKED:	.XX:=±0.20 .XX°:=±3°		PART NO: M08FS-08-01A-K2		
B				Tony	.XXX:=±0.05 .XXX°:=±1°				REV: 1.0
A				APPROVAL:	SCALE: 1/1	DRAWING NO:		SIZE: A4	
NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVAL	yang jie	SHEET: 1/1				
	1	2	3	4	5	6	7	8	